

## شیرهای یکطرفه سوئینگ تایپ فلنجدار




**NPS 2”– 24” , Class 150, 300, 600**

- طراحی شیر بر اساس استاندارد: API 594
  - اندازه پیشانی تا پیشانی طبق استاندارد: ASME B16.10, API594, API6D
  - سوراخ کاری فلنج مطابق استاندارد: ASME B16.5
  - تست نهایی طبق استاندارد: ISO 5208, DIN EN 12266, API 598
  - پوشش رنگ: رنگ پودری کوره ای با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک- RAL5005
- جنس قطعات:

- بدنه: ASTM A216WCB, CF8M, CF8, Duplex, ASTM B148 (C95800)
  - محور: AISI 420, AISI 304, AISI 316, Duplex
  - رینگ آب بندی کننده: EPDM, NBR, Silicon, Viton
  - نشیمن آب بندی: AISI420, AISI304, AISI316, Duplex
- ❖ شیرهای فوق، با سایر مواد مورد نیاز مشتری نیز تولید می شوند.

شیرهای یکطرفه سوئیچنگ تایپ فلنجدار

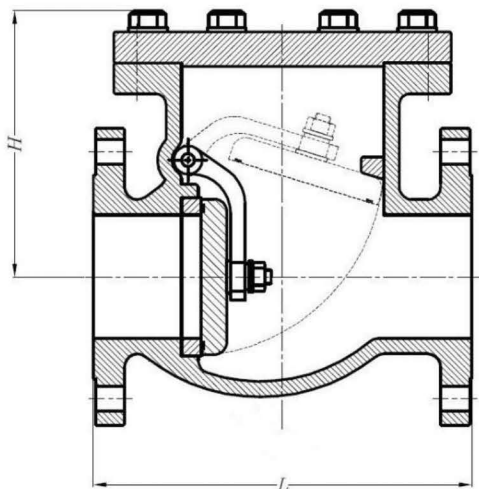

**Class 150**

NPS	in	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	mm	203	216	241	292	330	356	495	622	699	787	864	978	978	1295
H	mm	150	168	171	205	230	297	352	390	438	477	525	582	627	880
Weight	Kg	17	23	30	46	63	88	148	225	310	410	575	660	870	980

**Class 300**

NPS	in	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	mm	267	292	318	356	400	445	533	622	711	838	864	978	1016	1346
H	mm	176	185	216	259	304	317	380	434	511	561	596	675	730	860
Weight	Kg	21	31	42	70	90	130	210	335	480	625	875	965	1335	1860

**Class 600**

NPS	in	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	mm	292	330	356	432	508	559	660	787	838	889	991	1092	1194	1397
H	mm	184	210	232	263	295	374	426	517	569	622	680	752	975	1111
Weight	Kg	35	55	70	120	190	250	405	685	885	1100	1610	1925	2585	3980