

شیرهای توپی دو سر فلنج سه تکه Floating Type-Full Bore

شیرهای توپی دو سر فلنج سه تکه Floating Type-Reduced Bore



**DN 15-50 PN 10-40/ Class 150**

- اندازه پیشانی تا پیشانی طبق استاندارد شرکت تولید کننده
- سوراخ کاری فلنج مطابق استاندارد: ASME B16.5, ISO7005-1, DIN EN1092-1
- تست نهایی طبق استاندارد: ISO 5208, DIN EN 12266, API 598
- پوشش رنگ: رنگ پودری کوره ای با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک - RAL5005


جنس قطعات:

- بدنه: ST37-2, AISI304, AISI316, Duplex, ASTM B148 (C95800)
- توپی: AISI420, AISI304, AISI316, Duplex
- محور: AISI420, AISI304, AISI316, Duplex
- رینگ آب بندی کننده: PTFE, RPTFE, NBR, EPDM, Silicon, Viton
- نشیمن آب بندی: AISI420, AISI304, AISI316, Duplex

❖ شیرهای فوق، با سایر مواد مورد نیاز مشتری نیز تولید می شوند.

شیرهای توپی دو سر فلنج سه تکه Floating Type-Full & Reduced Bore .DN 15-50 PN 10-40 / Class 150

PN (bar)	Hydrostatic test pressure in bar with water		
	shell	high pressure closure	low pressure closure
10	15	11	4 to 7
16	24	18	4 to 7
25	38	28	4 to 7
40	60	44	4 to 7
<b>Class 150</b>	30	22	4 to 7

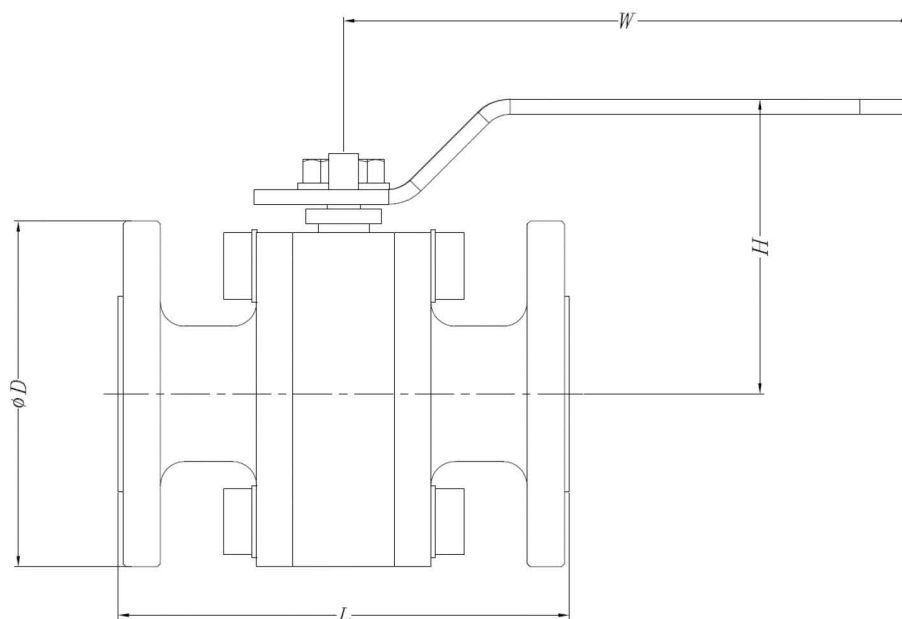

DN	ØD[mm]		L [mm]	W [mm]	H [mm]	Weight [kg]	
	PN 10-40	Class 150				PN 10-40	Class 150
15	95	90	140	160	90	3.5	3.5
20	105	100	140	160	90	4.5	4.5
25	115	110	150	200	110	6.5	6
32	140	115	165	200	130	11	9
40	150	125	195	250	130	15	13
50	165	152	216	250	150	22	19