


Flap Valves

دریچه های تخلیه

- سوراخکاری فلنج طبق استاندارد (DIN EN 1092-1 (DIN 2501) معادل ISO 7005-1 (با توجه به درخواست مشتری فلنج شیر طبق استاندارد ANSI در کلاس های 150,300 نیز تولید می شود).
- پوشش رنگ: رنگ پودری کوره ای با مکانیزم پاشش الکترواستاتیک

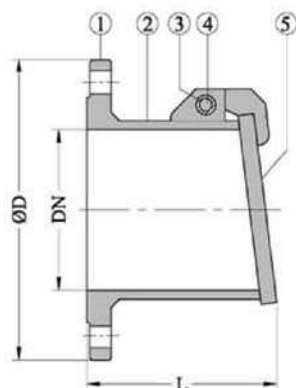

No.	Name	Material
1	Body flange	ST 37-2
2	Body pipe	ST 37-2
3	Bushing	Bronze
4	Pin	X20 Cr13
5	Flap	ST 37-2

DN [mm]	L [mm]	PN10		PN16		PN25	
		ØD [mm]	Weight [Kg]	ØD [mm]	Weight [Kg]	ØD [mm]	Weight [Kg]
80	170	200	9	200	10	200	11
100	170	220	11	220	12	235	13
125	180	250	13	250	15	270	18
150	180	285	15	285	18	300	20
200	230	340	22	340	25	360	28
250	230	395	30	405	33	425	35
300	230	445	40	460	43	485	50
350	230	505	50	520	55	555	70
400	230	565	62	580	65	620	85
450	230	615	75	640	80	670	100
500	290	670	95	715	105	730	120
600	290	780	140	840	155	845	180
700	350	895	185	910	195	960	245
800	350	1015	235	1025	240	1085	310
900	350	1115	310	1125	320	1185	355
1000	350	1230	370	1255	400	1320	450
1200	410	1455	530	1485	560	1530	690
1400	410	1675	765	1685	820	1755	880
1600	450	1915	1025	1930	1070	1975	1285